


INTERCAMBIADORES DE CALOR DESMONTABLES

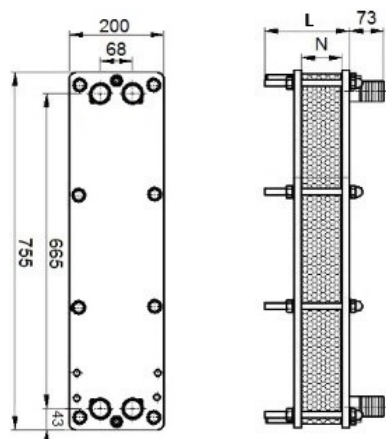

MODELO S080+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Placas en AISI 316L
- Juntas en Nitrilo (NBR) sin cola con sistema Plug-in
- Conexiones roscadas en AISI316- DN32
- Bastidores – Acero barnizado epoxi
- Presión PN10 bar

OPCIONALES

- Placas en espesor 0,4 / 0,5 / 0,6 mm
- Placas en AISI304, Titanio, 254-SMo
- Juntas en EPDM-Prx, FPM, Viton
- Conexiones: bridas, a soldar, Tri-clamp, etc...
- Bastidores en Acero Inoxidable
- Presión máxima PN10 / PN16 / PN25 bar

REFERENCIA	Nº PLACAS	LONGITUD (mm)
S080-05	5	178
S080-07	7	178
S080-09	9	178
S080-11	11	178
S080-13	13	178
S080-15	15	178
S080-17	17	178
S080-19	19	178
S080-21	21	178
S080-23	23	178
S080-25	25	178
S080-27	27	178
S080-29	29	178
S080-31	31	278
S080-33	33	278
S080-35	35	278
S080-37	37	278
S080-39	39	278
S080-41	41	278
S080-43	43	278
S080-45	45	278
S080-47	47	278
S080-49	49	278

Modelo disponible hasta 101 placas. Para conocer precios contacte con cipriani@cipriani.es

ACCESORIOS

AISLAMIENTO FRÍO/CALOR

REFERENCIA	Nº MAX. PLACAS
AS-080-29	29
AS-080-49	49

ANCLAJES

REFERENCIA
ANCLAJE SUELO S080+
ANCLAJE PARED S080+*

*Hasta 29 placas



AISLAMIENTO