


INTERCAMBIADORES DE CALOR
DESMONTABLES

MODELO S110+

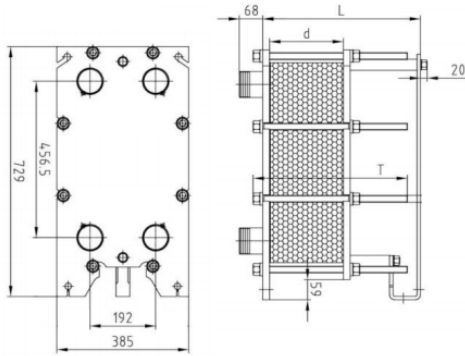

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Placas en AISI 316L
- Juntas en Nitrilo (NBR) sin cola con sistema Plug-in
- Conexiones roscadas en AISI316 –DN65
- Bastidores – Acero barnizado epoxi
- Presión PN10 bar

OPCIONALES

- Placas en espesor 0,4 / 0,5 / 0,6 mm
- Placas en AISI304, Titanio, 254-SMo
- Juntas en EPDM-Prx, FPM, Viton
- Conexiones: bridas, a soldar, Tri-clamp, etc...
- Bastidores en Acero Inoxidable
- Presión máxima PN10 / PN16 / PN25 bar

REFERENCIA N° PLACAS LONGITUD (mm)

S110-05	5	355
S110-07	7	355
S110-09	9	355
S110-11	11	355
S110-13	13	355
S110-15	15	355
S110-17	17	355
S110-19	19	355
S110-21	21	355
S110-23	23	355
S110-25	25	355
S110-27	27	355
S110-29	29	355
S110-31	31	355
S110-33	33	355
S110-35	35	355
S110-37	37	355
S110-39	39	355
S110-41	41	355
S110-43	43	495
S110-45	45	495
S110-47	47	495
S110-49	49	495
S110-51	51	495
S110-53	53	495
S110-55	55	495
S110-57	57	495
S110-59	59	495
S110-61	61	495
S110-63	63	495
S110-65	65	495
S110-67	67	495
S110-69	69	495
S110-71	71	495

Modelo disponible hasta 151 placas. Para conocer precios contacte con cipriani@cipriani.es

ACCESORIOS

AISLAMIENTO FRÍO/CALOR

REFERENCIA	N° MAX. PLACAS
AS-110-41	41
AS-110-71	71

ANCLAJES

REFERENCIA
ANCLAJE SUELO S110+



AISLAMIENTO