


INTERCAMBIADORES DE CALOR DESMONTABLES

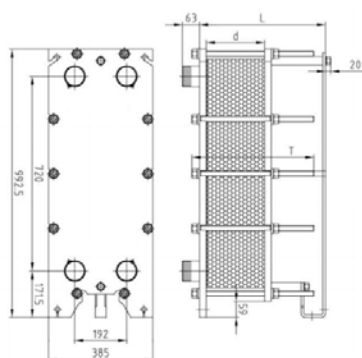

MODELO S210+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Placas en AISI 316L
- Juntas en Nitrilo (NBR) sin cola con sistema Plug-in
- Conexiones roscadas en AISI316 –DN65
- Bastidores – Acero barnizado epoxi
- Presión PN10 bar

OPCIONALES

- Placas en espesor 0,4 / 0,5 / 0,6 mm
- Placas en AISI304, Titanio, 254-SMo
- Juntas en EPDM-Prx, FPM, Viton
- Conexiones: bridas, a soldar, Tri-clamp, etc...
- Bastidores en Acero Inoxidable
- Presión máxima PN10 / PN16 / PN25 bar

REFERENCIA	Nº PLACAS	LONGITUD (mm)
S210-05	5	355
S210-07	7	355
S210-09	9	355
S210-11	11	355
S210-13	13	355
S210-15	15	355
S210-17	17	355
S210-19	19	355
S210-21	21	355
S210-23	23	355
S210-25	25	355
S210-27	27	355
S210-29	29	355
S210-31	31	355
S210-33	33	355
S210-35	35	355
S210-37	37	355
S210-39	39	355
S210-41	41	355
S210-43	43	495
S210-45	45	495
S210-47	47	495
S210-49	49	495
S210-51	51	495
S210-53	53	495
S210-55	55	495
S210-57	57	495
S210-59	59	495
S210-61	61	495
S210-63	63	495
S210-65	65	495
S210-67	67	495
S210-69	69	495
S210-71	71	495

Modelo disponible hasta 151 placas. Para conocer precios contacte con cipriani@cipriani.es

ACCESORIOS

AISLAMIENTO FRÍO/CALOR

REFERENCIA	Nº MAX. PLACAS
AS-210-41	41
AS-210-71	71

ANCLAJES

REFERENCIA
ANCLAJE SUELO S210+



AISLAMIENTO